


**A**  
Intermittent Operation



## Specification

GEAR RATIO	DMN29BA-002 DMN29BA-003		
	RATED TORQUE		SPEED
	N·m	oz·in	r/min
* 78.9	0.190	27.8	56

\*Rotation of gearbox shaft is in reverse of rotation of motor.

Contact Commercial Secteur OUEST :  
[frederic.piteux@alcyonelectronique.fr](mailto:frederic.piteux@alcyonelectronique.fr)

Direct : +33 (0)134 947 710 - Mob : +33 (0) 622 920 278

Contact Commercial Secteur EST :

[didier.simon@alcyonelectronique.fr](mailto:didier.simon@alcyonelectronique.fr)

Direct : +33 (0)134 947 711 - Mob : +33 (0) 680 923 780

**ALCYON**  
ÉLECTRONIQUE


RD 11 – BP20 – 78650 Beynes – France

Tel : +33 (0) 134 947 700 - Fax : +33 (0) 134 875 340

[www.alcyonelectronique.fr](http://www.alcyonelectronique.fr)

## Outline

DMN29BA-002, 003 WEIGHT:140g 0.31 lb ■DIMENSIONS Unit mm(inch)

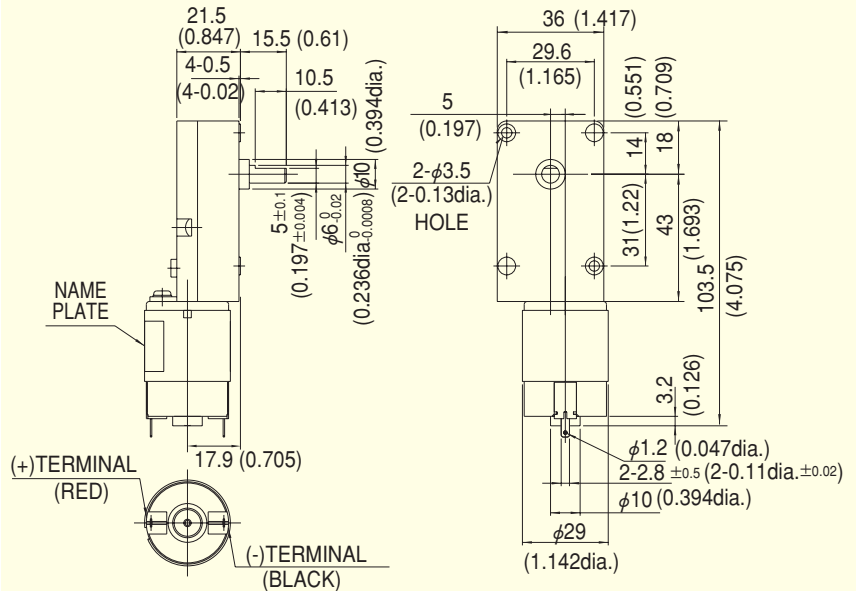

**L**  
Intermittent Operation



## Specification

GEAR RATIO	DMN29BL□◇		
	RATED TORQUE		SPEED
	N·m	oz·in	r/min
30	0.14	19.5	123
50	0.23	32.0	74.0
120	0.56	77.9	30.8
150	0.69	90.8	24.7
200	0.92	131	18.5
255	0.98	139	15.3

\*Enter the required reduction ratio in the □.  
\*Enter the required voltage A or B in the ◇.

## Outline

DMN29BL□◇ WEIGHT:250g 0.55 lb ■DIMENSIONS Unit mm(inch)

