


WITH GEARBOX 43G

Gear heads for
intermittent drive

● DIMENSIONS Unit mm(inch) DME25B43G

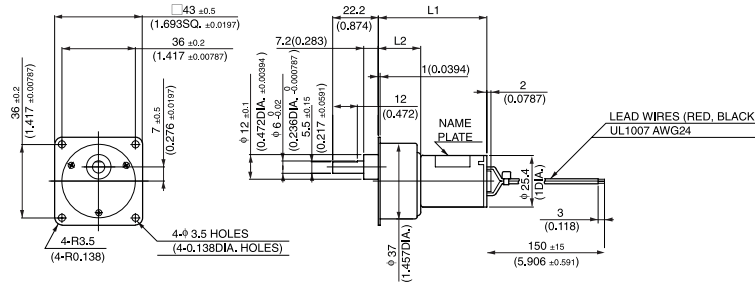

GEAR RATIO	L1		L2		WEIGHT	
	(mm)	(inch)	(mm)	(inch)	g	lb
10	50.8	2.000	18.3	0.720	160	0.35
18-30	53.3	2.098	20.8	0.819		
50-100	55.8	2.197	23.3	0.917		
120-300	58.3	2.295	25.8	1.016		
400-600	60.8	2.394	28.3	1.114		

● with 43G TYPE GEARBOX

Model	Gear ratio		10	*18	*20	*30	50	60	75	100	*120	*150
	Rated speed	r/min	580	322	290	193	116	96.6	77.3	58	48.3	40.1
DME25B43G □ ☆	Rated torque	N·m	0.04	0.068	0.071	0.1	0.15	0.18	0.23	0.32	0.34	0.39
		oz·in	5.55	9.03	10.14	15.28	22.22	26.39	33.33	45.83	48.61	55.55


Model	Gear ratio		*180	*200	*250	*300	400	500	600
	Rated speed	r/min	35.2	32.5	27.2	23.3	17.9	14.6	12.4
DME25B43G □ ☆	Rated torque	N·m	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
		oz·in	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55	55.55

WITH GEARBOX L

Gear heads for
intermittent drive



● DIMENSIONS Unit mm(inch) DME25BL

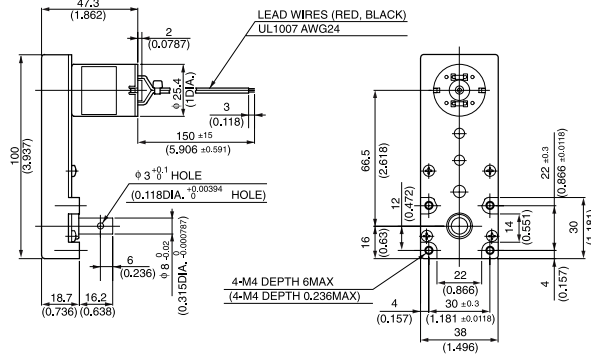

(WEIGHT 225 g 0.5 lb)

● with L TYPE GEARBOX

Model	Gear ratio		30	50	120	150	200	255
	Rated speed	r/min	193	116	48.3	38.6	29	22.7
DME25BL □ ☆	Rated torque	N·m	0.09	0.14	0.34	0.43	0.58	0.74
		oz·in	12.22	19.44	48.61	61.10	81.93	104.15

NOTE 1: Enter the required reduction ratio in the □.
2: *Rotation of gearbox shaft is in reverse of rotation of motor.
3: Enter the required voltage A or B in the ☆.

Contact Commercial Secteur OUEST :

frederic.piteux@alcyonelectronique.fr

Direct : +33 (0)134 947 710 - Mob : +33 (0) 622 920 278

Contact Commercial Secteur EST :

didier.simon@alcyonelectronique.fr

Direct : +33 (0)134 947 711 - Mob : +33 (0) 680 923 780

ALCYON
ÉLECTRONIQUE

RD 11 – BP20 – 78650 Beynes – France

Tel : +33 (0) 134 947 700 - Fax : +33 (0) 134 875 340

www.alcyonelectronique.fr